




HAUT NIVEAU DE PROTECTION IGNIFUGE ET GRAND VOLUME DE STOCKAGE

Solution idéale pour protéger du risque incendie des volumes importants de documents essentiels

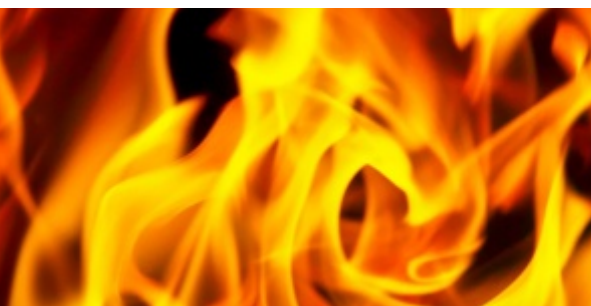

DPC

ARMOIRE IGNIFUGE POUR DOCUMENTS PAPIER




UL 72
Classe 350
2hr

POINTS-CLÉS

- Armoire ignifuge à haute capacité de stockage, idéale pour les entreprises et agences bancaires.
- Protection feu certifiée par UL jusqu'à 120 minutes de résistance (UL72 en classe 350).
- Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie dès que la porte se referme (une poussée suffit).
- Interverrouillage des serrures sur les modèles à double porte : aucune des deux portes ne peut rester ouverte par inadvertance.
- Disponible en six tailles : de 160 à 670 litres de volume de stockage.
- Armoire équipée en version standard d'une serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A.
- Autres options de serrures : 1 ou 2 serrures mécaniques à combinaison ou serrures électroniques.
- Kit d'ancrage au sol disponible sur demande pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
- Étagères fournies en version standard.
- Aménagements intérieurs disponibles en option : cadre coulissant pour dossiers suspendus, tiroir à clés et armoire intérieure.
- Finitions RAL 7035 (caisse) et RAL 7016 (panneau de façade).

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

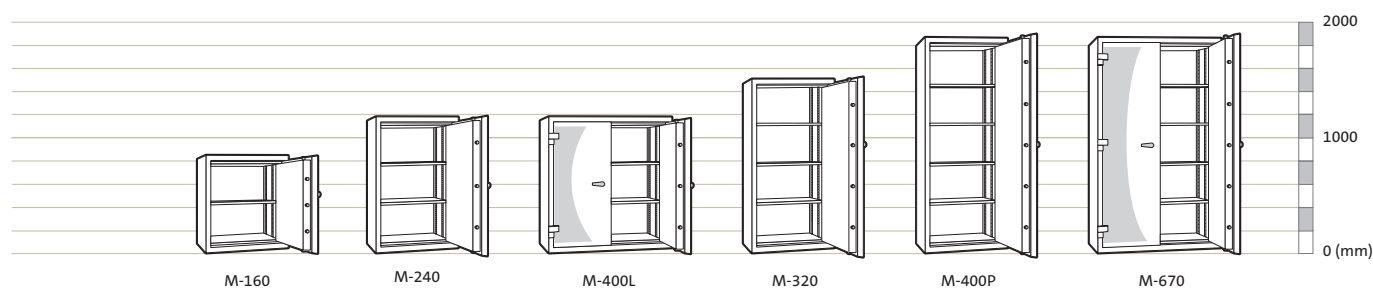

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe* (mm)	Prof. externe** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne*** (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères	Nb. de portes
M-160	859	759	605	700	600	382	160	235	1	1
M-240	1209	759	605	1050	600	382	240	315	2	1
M-400L	1209	1160	605	1050	1000	382	401	500	2	2
M-320	1559	759	605	1400	600	382	321	395	3	1
M-400P	1909	759	605	1750	600	382	401	470	4	1
M-670	1909	1160	605	1750	1000	382	670	650	4	2

*Hors charnières (+27 mm). **Hors poignée (+54 mm). ***Hors supports des aménagements intérieurs (10 mm de largeur en moins).

SERRURES EN OPTION

Les armoires DPC sont équipées en version standard d'une serrure à clé Mauer 71111A. L'ajout d'une seconde serrure (serrure électronique ou serrure à combinaison) est également possible en option.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

Un large choix d'aménagements intérieurs est disponible pour répondre à vos besoins et optimiser le volume de stockage. Les étagères présentes en version standard (cf. tableau ci-dessus) sont conçues pour permettre la suspension de dossiers A4 en chargement frontal. Les autres aménagements disponibles comprennent :

- Cadres extensibles réglables pour la suspension de divers types de dossiers
- Compartiments à clé (300 mm de hauteur, placés côte à côte pour les armoires à 2 portes)
- Tiroirs à clé (80 mm de hauteur, au format demi-largeur pour les armoires à 2 portes)
- Bacs coulissants pour le stockage de petits objets (60 mm de hauteur)

TESTS DE RÉSISTANCE AU FEU

La performance ignifuge certifiée des armoires DPC a fait l'objet de tests consistant à placer l'armoire dans un four chauffé à plus de 1000 °C pendant deux heures tout en mesurant la température interne pendant la période de chauffe comme pendant la période de refroidissement après extinction des brûleurs. En outre, la certification UL comprend les simulations suivantes :

SUIVI POST-INCENDIE

Afin de tester le comportement de l'armoire en conditions réalistes, elle n'est pas immédiatement sortie du four après extinction des brûleurs. En effet, l'extinction des flammes ne signifie pas que les gravas qu'elles ont chauffés à blanc ne continuent pas eux-mêmes de faire augmenter la température interne.

CHOC THERMIQUE

Afin de simuler les effets de certains types d'incendie à propagation rapide, l'armoire est soumise à un test de "choc thermique" : elle est placée dans un four préchauffé et doit résister à la montée brutale de la température pouvant entraîner la rupture mécanique de la caisse et donc la destruction partielle ou totale du contenu.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com