



LA MEILLEURE  
PROTECTION POSSIBLE  
POUR VOS SUPPORTS DE  
DONNÉES **ET ENCORE**  
**PLUS DE VOLUME**



# DATAPLUS

ARMOIRE IGNIFUGE POUR SUPPORTS DE DONNÉES



## POINTS-CLÉS

- Re-verrouillage automatique : la protection ignifuge est rétablie dès que la porte se referme (une poussée suffit en cas d'urgence).
- Volume de stockage disponible important.
- Protection ignifuge certifiée 120 minutes selon les normes internationales les plus exigeantes (UL 72 et EN 1047-1). DataPlus est certifiée par UL en classe 125 (avec test de chute) et par ECB+S en classe S 120 DIS.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB+S en classe S2 (EN 14450).
- Le matériau-barrière ignifuge innovant assure un poids réduit facilitant le transport et l'installation.
- Aménagements intérieurs personnalisables pour optimiser le volume de stockage.
- Kit d'ancrage au sol fourni pour assurer une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
- Éléments de façade amovibles pour faciliter le transport sur palette et l'installation.
- Une serrure à clé est prévue en version standard mais un large choix de serrures électroniques est disponible en option pour des fonctions de sécurité renforcée : de la programmation jusqu'à l'audit complet des accès.
- Armoire élégante sous finition gris clair s'intégrant parfaitement à la plupart des environnements de bureau.

## CAPACITÉS DE STOCKAGE

Types de supports	Dimensions (mm)	Nb. d'unités par étagère M-110 à M-315	Nb. d'unités par étagère M-555	Stockage
DLT tapes	110×112×30	48	94	F + S
LTO tapes	110×112×30	48	94	F + S
DDs 4 mm (DC 4)	80×58×16	124	239	F + S
DDs 8 mm (DC 8)	102×68×20	79	148	F + S
Dat cassettes	80×60×15	134	260	F + S
Data cartridges 3.5"	96×100×12	144	274	F + S
Data cartridges 5.25"	141×159×17	69	130	F
AIT data cartridge (Sony)	67×112×21	108	216	F + S
Travan data cartridge (Sony)	78×100×19	100	212	F
On stream ADR (Verbatim)	129×95×15	89	162	F + S
SLR / MLR 5.25" (Imation)	116×161×21	54	126	F + S
PD Cartridge (Fuji)	135×124×8	153	227	F + S
IBM 3480 / 3490	127×110×25	51	99	F + S
CD / DVD ( R, RW and RAM)	142×124×10	117	225	F
Diskette 3.5" (floppy disc)	94×90×3,0	596	1124	F + S
Optical disc 3.5"	94×90×6	296	560	F + S
Optical Disc 5.25"	135×153×11	112	214	F + S
ZIP disc media	103×104×12	135	256	F + S
MO - R/W (magneto-optical disc)	157×143×16	62	122	F + S

## TESTS DE CERTIFICATION

Modèles certifiés selon la norme EN 1047-1 en classe S 120 DIS pour garantir jusqu'à 2 heures de résistance au feu à vos supports de données. Le test nécessaire pour cette certification ECB•S (European Certification Board•Security Systems) comprend deux étapes.



### RÉSISTANCE AU FEU

#### ÉTAPE 1

L'armoire DataPlus est placée dans un four chauffé à une température de plus de 1000 °C.



### TEST DE CHUTE

#### ÉTAPE 1

L'armoire est placée pendant 45 minutes dans un four préchauffé. Elle en est ensuite retirée pour subir une chute de 9,15 m avec impact sur un sol de gravas.



#### ÉTAPE 2

Au bout de 120 minutes, les brûleurs du four s'arrêtent. La température et le taux d'humidité à l'intérieur de l'armoire font alors l'objet de relevés constants pendant toute la période de refroidissement contrôlé (jusqu'à ce que la température soit retombée à zéro). L'armoire est enfin retirée du four et ouverte. Sa température interne maximale ne doit à aucun moment dépasser 52 °C.



#### ÉTAPE 2

L'armoire est replacée dans le four pour une période supplémentaire de 45 minutes. La température interne est ensuite mesurée constamment pendant toute la période de refroidissement contrôlé. L'armoire est enfin retirée du four et ouverte. Sa température interne maximale ne doit à aucun moment dépasser 52 °C.

## DÉGÂTS CONSÉCUTIFS À UN INCENDIE


Le cliché ci-contre vous donne une idée des conséquences dramatiques d'un incendie similaire aux conditions de test et de ce qui resterait de vos supports de données s'ils n'étaient pas protégés par une armoire Chubb safes...

## CAPACITÉS DE STOCKAGE


M-110 Nb. d'étagères	M-110 Capacité totale	M-165 Nb. d'étagères	M-165 Capacité totale	M-220 Nb. d'étagères	M-220 Capacité totale	M-315 Nb. d'étagères	M-315 Capacité totale	M-555 Nb. d'étagères	M-555 Capacité totale
4	192	7	336	9	432	13	624	13	1222
8	992	12	1488	16	1984	22	2728	22	5258
7	553	10	790	14	1106	19	1501	19	2812
8	1072	12	1608	16	2144	22	2948	22	5720
5	720	7	1008	10	1440	14	2016	14	3836
3	207	4	276	6	414	9	621	9	1170
4	432	7	756	9	972	13	1404	13	2808
5	500	7	700	10	1000	14	1400	14	2968
5	445	7	623	10	890	14	1246	14	2268
3	162	4	216	6	324	9	486	9	1134
4	612	6	918	8	1224	12	1836	12	2724
4	204	7	357	9	459	13	663	13	1287
4	468	6	702	8	936	12	1404	12	2700
5	2980	8	4768	11	6556	15	8940	15	16860
5	1480	8	2368	11	3256	15	4440	15	8400
3	336	5	560	6	672	9	1008	9	1926
5	675	7	945	10	1350	14	1890	14	3584
3	186	5	310	7	434	10	620	10	1220

## SCHÉMA D'INSTALLATION


Modèles M-110 à M-315

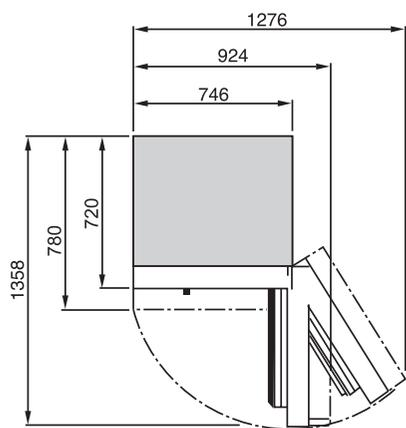

Modèle M-555

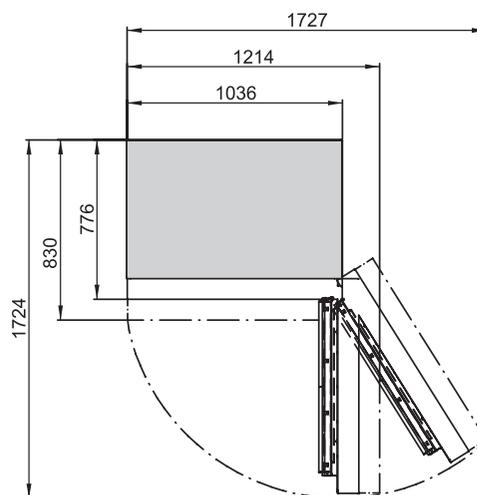


## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

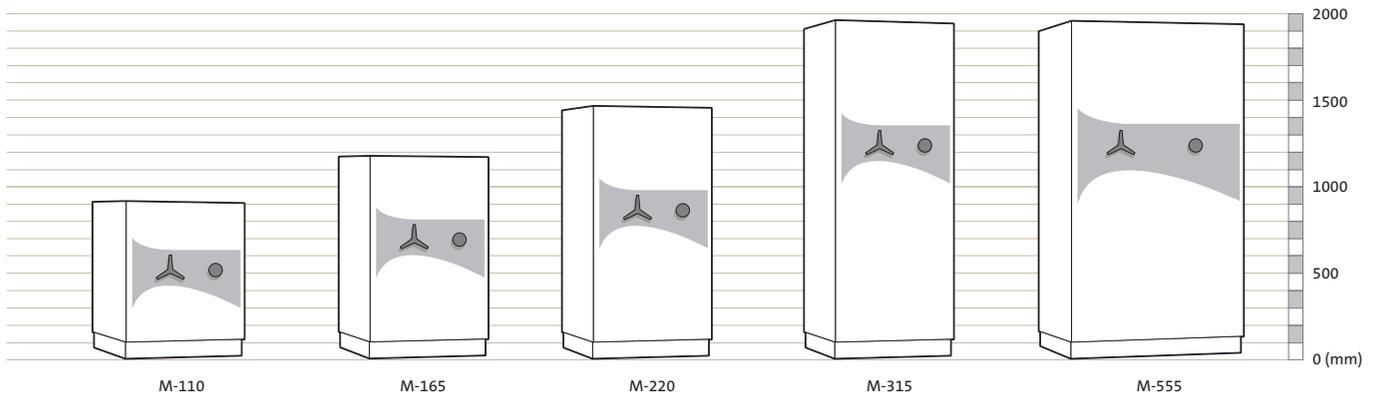

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. interne** (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net* (kg)
M-110	911	746	780	565	490	400	111	315
M-165	1191	746	780	845	490	400	167	390
M-220	1471	746	780	1125	490	400	221	490
M-315	1941	746	780	1595	490	400	313	640
M-555	1941	1036	830	1570	780	450	556	860

\*Poids à vide. \*\*Poignée comprise (+60 mm). Celle-ci est amovible et peut donc être enlevée pour l'installation.

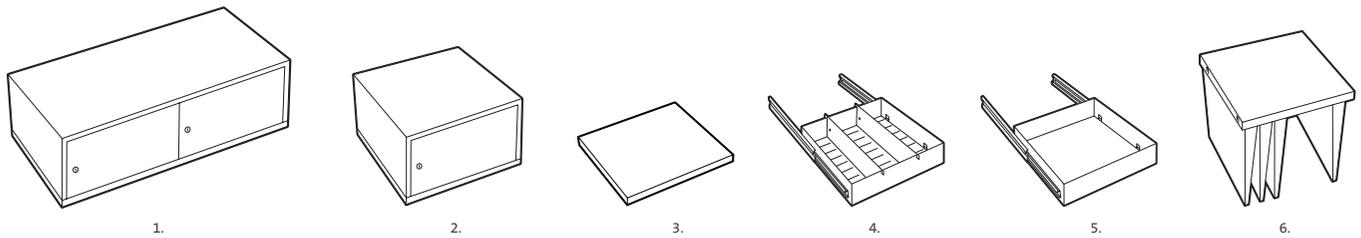

### AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

1. Armoire à clé (modèle M-555)
2. Compartiment à clé
3. Étagère réglable
4. Bac coulissant à compartiments
5. Bac coulissant
6. Étagère avec système de suspension

Revendeur agréé :

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)