




**DOUBLE RÉSISTANCE
CERTIFIÉE : UNE
SOLUTION HAUT DE
GAMME POUR L'USAGE
PROFESSIONNEL OU
DOMICILIAIRE**



DUOFORCE

PROTECTION IGNIFUGE ET ANTI-EFFRACTION




POINTS-CLÉS

- Résistance à l'effraction certifiée par ECB•S selon la norme EN 1143-1 en classe III : les coffres DuoForce répondent aux exigences les plus élevées des assureurs.
- Résistance au feu selon la norme NT Fire 017 en classe 60 paper testée par un laboratoire indépendant certifié ISO 17025 : vos documents papier sont protégés pendant 60 minutes.
- Tous les modèles de la gamme garantissent donc une résistance fiable à l'effraction tout autant qu'aux températures extrêmes générées par les incendies.
- Flexibilité des options de serrure : serrure à clé ou serrure électronique posée en usine en version standard et deux choix distincts pour une seconde serrure.
- La gamme DuoForce comprend aussi un modèle M-40 de taille réduite, idéal pour l'usage domiciliaire : stockage sécurisé des biens de valeur ou même des armes à feu conformément à la législation. DuoForce s'intègre à pratiquement tous les environnements.
- Poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main et choix des aménagements intérieurs pour optimiser le volume de stockage.

DUOFORCE

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

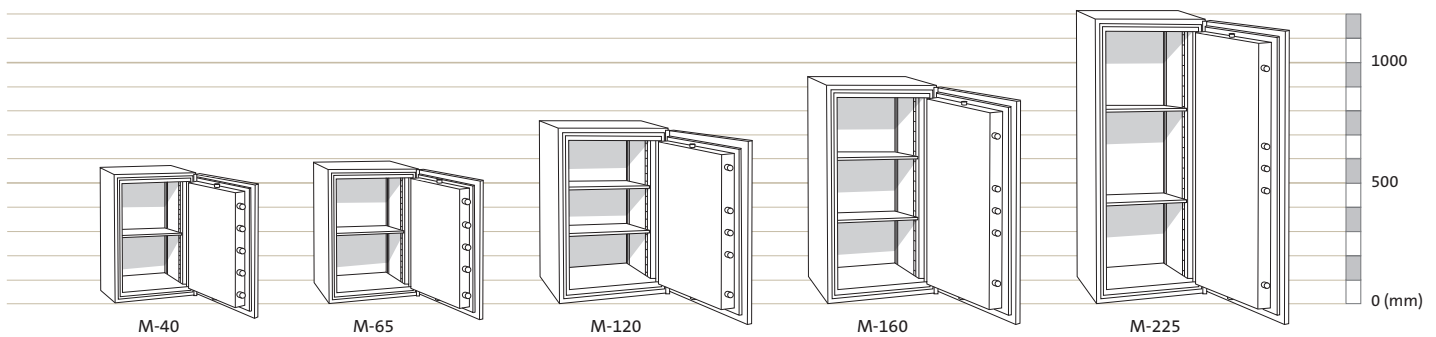

| Modèle | Hauteur externe (mm) | Largeur externe (mm) | Prof. externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Largeur interne (mm) | Prof. interne (mm) | Volume (litres) | Poids net (kg) | Nb. d'étagères |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| M-40 | 537 | 451 | 525 | 412 | 326 | 327 | 43 | 200 | 1 |
| M-65 | 565 | 537 | 582 | 440 | 412 | 384 | 69 | 260 | 1 |
| M-120 | 725 | 635 | 617 | 600 | 510 | 419 | 127 | 380 | 2 |
| M-160 | 910 | 635 | 617 | 785 | 510 | 419 | 167 | 465 | 2 |
| M-225 | 1185 | 635 | 617 | 1060 | 510 | 419 | 226 | 600 | 2 |

Dimensions externes hors charnières et poignée. Tolérances de poids admises par la certification : +/- 5 %.



AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

1. Etagère* (Modèle M-65) 2. Etagère renforcée**
*Charge max. 60 kg **Charge max. 120 kg

SERRURES EN OPTION

Le coffre-fort DuoForce est équipé en usine d'une serrure électronique de haute sécurité (certifiée selon la norme EN 1300 en classe B). Pour mieux répondre à vos besoins, il peut également être équipé d'une seconde serrure, également testée et certifiée selon la norme EN 1300 par des organismes indépendants : serrure à clé Mauer Variator B (modèle 7007 avec clé de 164 mm) ou serrure électronique Tecnosicurezza Pulse 10. La première serrure électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :

- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).
- Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture.
- Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.

RÉSISTANCE AU FEU

Les modèles DuoForce sont certifiés selon la norme NT Fire 017 en classe 60 Paper pour garantir jusqu'à 60 minutes de résistance au feu à vos documents papier. Le coffre est placé dans un four et chauffé pendant 60 minutes à une température constante proche de 1000 °C pour simuler les effets d'un incendie majeur. La température interne du coffre ne doit alors jamais dépasser 170 °C (limite de destruction des supports papier).

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

DuoForce est certifié par ECB•S en classe III selon la norme européenne EN 1143-1. La gamme des attaques simulées dans le cadre des tests s'étend de l'outillage manuel le plus classique aux matériels les plus modernes et performants définis par la norme (lances thermiques et découpeuses à disques).

www.chubbsafes.com