



FÜR DIE **SICHERE**
AUFBEWAHRUNG
VON GRÖßEREN
WERTGEGENSTÄNDEN



FORCEGUARD

EINBRUCHSCHUTZ




HAUPTMERKMALE

- In vier Modellen von 236 bis 920 Litern erhältlich. Die Modelle M-535 bis M-920 sind mit Doppeltüren ausgestattet
- Einwandiger Korpus und Tür aus 3 mm dickem Stahl. Die Türen haben eine Gesamtdicke von 52 mm und öffnen sich bis zu 180°
- Durch ein Dreifach-Riegelwerk gesichert und oben, unten und seitlich an der Tür verriegelt
- Alle Bolzen sind verchromt und haben einen Durchmesser von 20 mm
- Die Türen sind zusätzlich mit einer Re-Locker-vorrichtung zum Schutz vor einem gewaltsamen Öffnen ausgestattet
- Serienmäßig mit Schlüsselschloss (Klasse A), Kombinationsschloss (Klasse B) oder Elektronikschloss (Klasse B) ausgestattet. Alle Schlösser sind nach der europäischen Norm EN 1300 zugelassen
- Alle Modelle sind mit herausnehmbaren Hängeregisterrahmen ausgestattet
- Anschlagpunkte an der Unterseite für eine sichere Bodenverankerung
- Alle Schränke sind hellgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

FORCEGUARD

PRODUKTDDETAILS

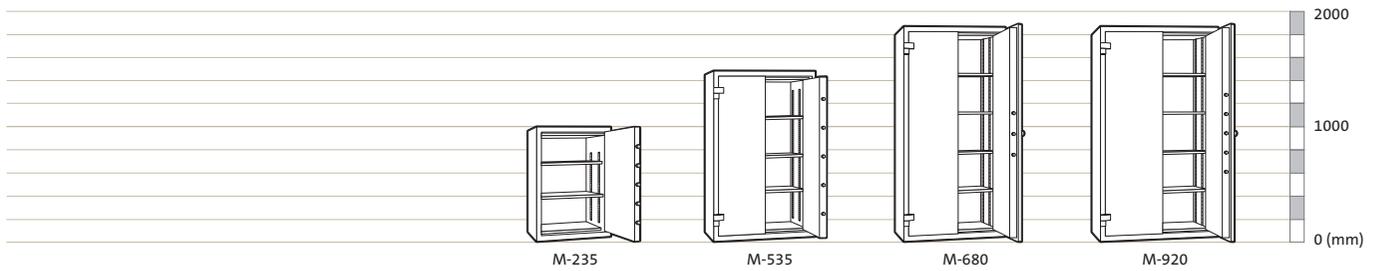

Modell	Außenhöhe (mm)	Außenbreite (mm)	Außentiefe* (mm)	Innenhöhe (mm)	Innenbreite (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Nettogewicht (kg)	Anzahl Türen	Anzahl Regalböden	Hänge-registerrahmen	Kapazität Hänge-registerrahmen (m)
M-235	1000	600	450	975	575	400	236	80	1	2	3	1.74
M-535	1500	900	450	1475	875	400	534	140	2	3	4	3.52
M-680	1900	900	450	1875	875	400	680	225	2	4	6	5.28
M-920	1900	1220	450	1875	1195	400	920	275	2	4	6	7.20

*Ohne Griffüberstand (50mm)

SCHLOSSOPTIONEN

ForceGuard kann mit einem Doppelbart-Schlüsselschloss, einem Kombinationsschloss oder einem elektronischen Hochsicherheitsschloss als primäre Verriegelungsoption ausgestattet werden.

Alle Schlösser sind vom ECB•S geprüft und nach der Norm EN 1300 zertifiziert. Das elektronische, Klasse B-zertifizierte Hochsicherheitsschloss des ForceGuard umfasst folgende Funktionen, die leicht zu programmieren sind:



- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- Zeitverzögerung von bis zu 99 Minuten zwischen dem Betrieb der Sperre und der Öffnung der Tür
- Zeitfenster für die Öffnung zwischen 1 bis 19 Minuten

Authorisierter Chubb safes Vertragshändler

www.chubbsafes.de