




**DÉPÔTS PRATIQUES  
ET SÉCURISÉS**  
POUR LES LOCAUX  
PROFESSIONNELS

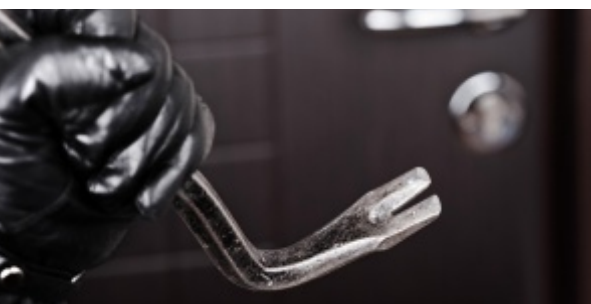

# PROGUARD DT

## PROTECTION ANTI-EFFRACTION




### POINTS-CLÉS

- Protection anti-effraction certifiée par en classes DI et DII (EN 1143-2).
- Cette certification inclut le tiroir de dépôt : la même valeur d'assurance s'applique donc à l'ensemble.
- Technologie identique à celle des modèles ProGuard certifiés en classe II (EN 1143-1).
- Matériau-barrière vous garantissant un niveau supérieur de résistance à l'effraction tout en réduisant le poids total pour minimiser les coûts de transport et d'installation.
- Verrouillage sur 3 axes par pènes monoblocs en acier.
- Dispositif anti-pêche interdisant tout contact avec les dépôts une fois effectués.
- Dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-percement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 :
  - serrure à clé certifiée en classe A et/ou
  - serrure électronique haute sécurité certifiée en classe B.
- Verrouillage du tiroir de dépôt assuré par une serrure à clé certifiée en classe A.

# PROGUARD DT

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

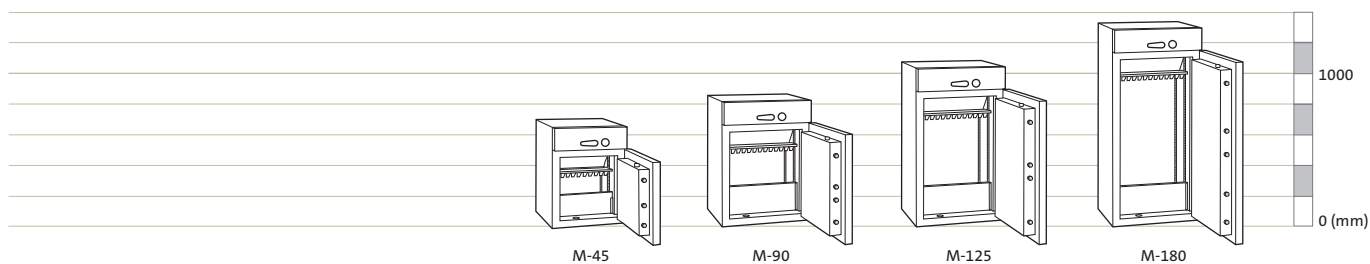

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Poids net (kg) Classe I	Poids net (kg) Classe II	Volume* (litres)	Largeur du tiroir (mm)	Prof. du tiroir (mm)
M-45	687	500	521	314	400	360	162	302	45	350	230
M-90	847	600	561	474	500	386	218	426	91	450	230
M-125	1052	600	561	659	500	386	242	499	127	450	230
M-180	1307	600	561	934	500	386	290	602	180	450	230

Dimensions hors charnières et poignée. \* Volume hors tiroir de dépôt et dispositif anti-pêche.

### Dimensions internes du tiroir (mm)

Hauteur	Largeur (modèle M-45)	Largeur (Modèles M-90 à M-180)	Profondeur
90	350	450	230

## SERRURES EN OPTION

Le tiroir de dépôt est équipée d'une serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A. Le coffre lui-même peut être équipé soit d'une serrure électronique de haute sécurité certifiée en classe B ou d'une serrure à clé certifiée en classe A.


À cette première serrure peut s'ajouter une seconde (serrure à clé, serrure à combinaison ou serrure électronique). Toutes ces serrures sont également certifiées EN 1300. La serrure électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :



- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).
- Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture
- Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.

Revendeur agréé :

## RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



ProGuard DT est certifié par ECB+S<sup>1</sup> en classes DI et DII selon la norme européenne EN 1143-2. Cette certification et la valeur d'assurance correspondante ne sont pas remises en cause par la présence du tiroir de dépôt. La gamme des attaques simulées dans le cadre des tests s'étend de l'outillage manuel le plus classique aux matériels les plus modernes et performants définis par la norme (lances thermiques et découpeuses à disques).

1. European Certification Board+Security Systems

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)