

PASSE-SONS



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Chaque produit de la gamme facilite la communication, sans nécessité d'interphonie, tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Protection contre le vandalisme ou pare-balles jusqu'au niveau balistique BR4S (Selon norme EN1063), ces passe-sons peuvent être installés en intérieur comme en extérieur sous abri dans un vitrage ou un mur béton.

Ces modèles sont conçus pour protéger le personnel des germes pathogènes, des agressions physiques et contre les attaques à main armée. Niveau de protection balistique BR4 selon norme EN1063. Ces passe-sons sont équipés d'un système d'amplification et de transfert des sons étudié pour un confort acoustique optimal : Tymbrane vibrante exclusive. Ces derniers sont compatibles avec les passe-documents, passe-monnaie ou passe-paquets de la gamme.

PARABAL


Référence :
A74023 Parabal



FB4-FB7



CONNAISSEZ-VOUS ?

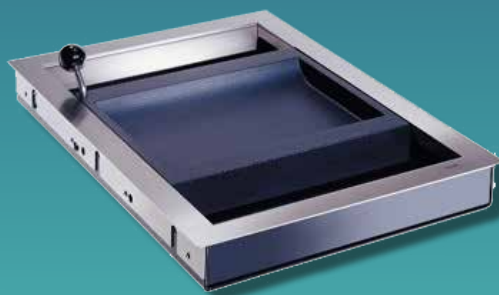

Produit associé aux Passe-sons

• Modèle 30 FB4

Caractéristiques

Parabal

- Tymbrane vibrante étanche aux courants d'air et germes pathogènes.
- Cadre en profilé aluminium couleur argent brossé anodisé.
- 2 vitrages : un droit pare-balles BR4S / SG1S, un droit résistant aux jets d'objets- Classe P2A suivant norme EN356.

Livré monté avec kit de visserie.

Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri

Résistance : pare-balles FB3 selon norme EN1522

Options : feuillures 3 ou 4 côtés

Les pièces sur lesquelles se fixent les feuillures sont pré-perçées et taraudées, filtrage 5 x M4.

Le Parabal peut être installé dans portes et châssis de tout type avec remplissage opaque ou vitré.

Il est compatible avec le passe-objets Sébal PM2 (résistant au vandalisme). Dans ce cas, l'ensemble de la façade ne pourra être considéré

Installation :

Ces passes-sons peuvent être installés dans des :

- façades vitrées ou opaques d'une épaisseur maximale de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »
- portes vitrées ou opaques – remplissage de la porte d'une ép. max de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »
- mur en béton. Points de fixation non pré percés.
- façades mixtes (béton + châssis aluminium ou acier) – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »

Applications

- Ambassades
- Réceptions
- Collectivités publiques
- Hôpitaux

Option

- Feuillures 3 côtés

Points forts

- Excellente acoustique
- Protection sanitaire, physique et pare-balles
- Étanche aux courants d'air
- Évite la mise en place d'interphonie
- Facilité et rapidité de pose
- Très faible maintenance

Dimensions


Dimensions (mm)	Parabal	
	Hors-tout	Option montage feuillure 3 côtés
Hauteur	418	438
Largeur	388	424
Profondeur	132	
Poids (kg)	17.3	
Vide à réserver (H x L)	420 x 392 mm	
Réservation pour feuillures (H x L)	455 x 370 mm	

Emballage

	Parabal
Poids conditionnement + appareil	20.5 kg
Dimensions du conditionnement	500 x 400 x 250 mm
Type d'emballage	Carton + mousse

Caractéristiques techniques

Parabal

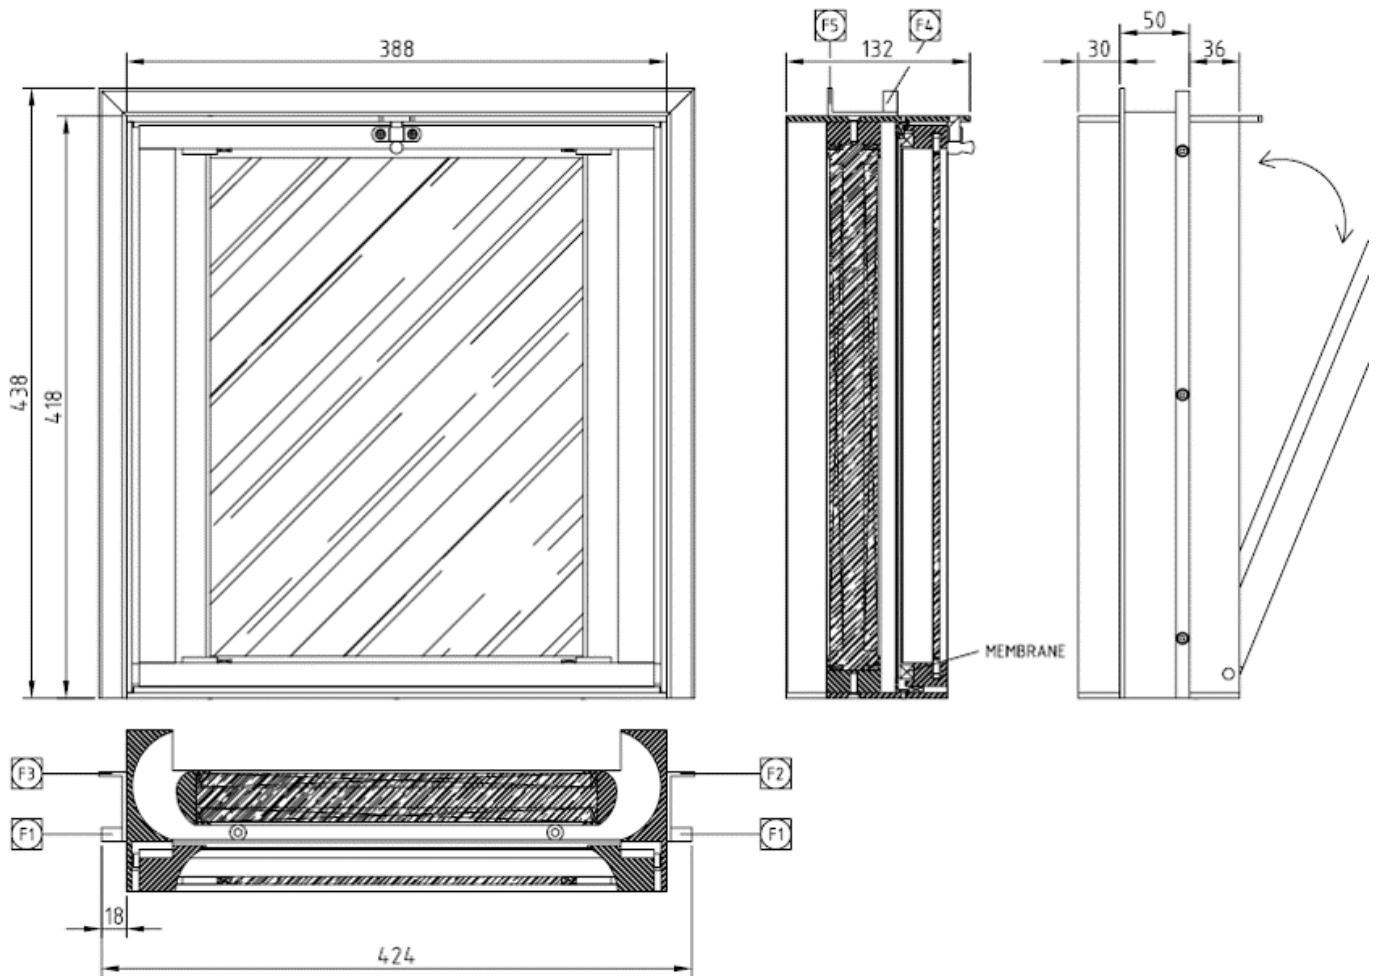



www.hygiaphone.fr

