

PASSE-SONS



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Chaque produit de la gamme facilite la communication, sans nécessité d'interphonie, tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Protection contre le vandalisme ou pare-balles jusqu'au niveau balistique BR4S (Selon norme EN1063), ces passe-sons peuvent être installés en intérieur comme en extérieur sous abri dans un vitrage ou un mur béton.

Ce modèle doté d'une grande surface vitrée est conçu pour protéger le personnel des agressions physiques et des attaques à main armée. Niveau de protection balistique BR4S / SG1S selon normes EN1063. Le profilbal est équipé de profilés passe-sons permettant ainsi de communiquer entre les deux espaces sans nécessité d'installer une interphonie. (pas équipé d'une membrane vibrante contre germes pathogènes). Ce produit est compatible avec les passe-documents, passe-monnaie ou passe-paquets de la gamme.

PROFILBAL

Référence :
A74024 Profilbal



BR4S



CONNAISSEZ-VOUS ?



Produit associé aux passe-sons

- Modèle 30 FB4

Caractéristiques

Profilbal

- Cadre en profilé aluminium couleur : anodique natura
 - 1 vitrage droit pare-balle BR4S / SG1S
 - Livré monté avec kit de visserie.
 - Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri.
 - Résistance : pare-balles BR4S (vitrage) selon norme EN1063.
 - Options : feuillures 3
- Les pièces sur lesquelles se fixent les feuillures sont pré-percées et taraudées (installation dans vitrage guichet).

Installation

Ce passe-sons peut être installé dans des :

- façades vitrées ou opaques d'une épaisseur maximale de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »
- mur en béton. Points de fixation non pré percés.
- façades mixtes (béton + châssis aluminium ou acier) – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »

Applications

- Ambassades
- Réceptions
- Collectivités publiques

Points forts

- Excellente acoustique
- Protection physique et pare-balles
- Évite la mise en place d'interphonie
- Facilité et rapidité de pose
- Très faible maintenance

Options

- Feuillures 3 côtés

Dimensions


Dimensions (mm)	Profilbal	
	Hors-tout	Option montage feuillure 3 côtés
Hauteur	1000	1020
Largeur	500	540
Profondeur	80	-
Poids (kg)	42	
Réserve dans vitrage (H x L)	1004 x 504 mm (si montage en tableau) + 10 mm (si montage en feuillures)	

Emballage

	Profilbal
Poids conditionnement + appareil	43.5 kg
Dimensions du conditionnement	1000 x 250 x 700 mm
Type d'emballage	Carton + mousse

Caractéristiques techniques

Profilbal A74024

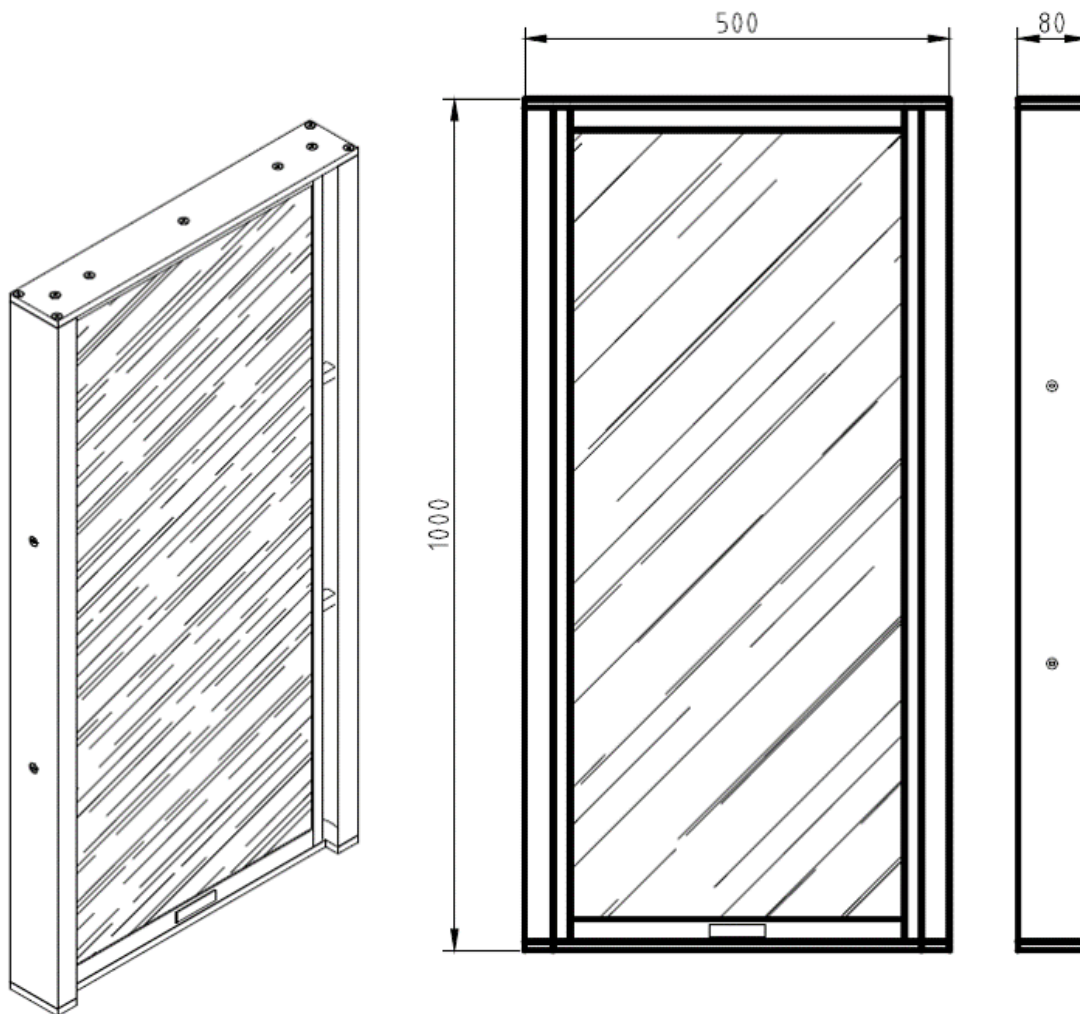



www.hygiaphone.fr

