

GDL 2200



# GDL 2200

## Serrure motorisée pour issue de secours

La GDL 2200 est un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours homologuée selon la norme NF S 61-937.

Cette serrure motorisée classifiée DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) dispose d'1 point de verrouillage.

Elle se pose en applique en partie haute à l'intérieur de la zone sécurisée sur tout type de porte pour en contrôler efficacement l'accès.

# GDL 2200

## Fonctionnement

- Mode autonome : contrôle d'une porte à l'aide de 2 portiers et d'un pupitre de commande
- Mode contrôle d'accès : tout type de lecteurs avec sortie contact sec
- Mode Interlocking : une GDL 2200 peut piloter une autre GDL 2200 afin de créer une fonction sas à l'aide de 2 portiers sur chaque serrure et d'un pupitre de commande

## Confort des utilisateurs

Sorties en contacts secs : contact porte, contacts verrouillage et déverrouillage, ainsi qu'un contact auto-protection

## Sécurité des utilisateurs

- Décondamnation immédiate sur action d'un bris de glace


## Maintenance

- 3 LEDs d'état (serrure verrouillée, déverrouillée et fermée/ouverte) et 1 LED de fonctionnement (mode maître ou esclave ou problème interne) visibles lorsque le capot est ôté

## Domaines d'application

- Utilisable sur tout type de porte même blindée de plus de 150 kg
- Utilisation DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)

## Dimensions (mm) et poids (kg)

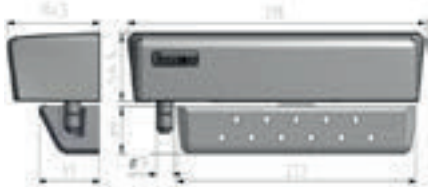

	L- Largeur	H- Hauteur	P- Profondeur	Poids
Serrure	338	56,5	104,5	5.5
Gâche	273	39	69	

## Données techniques

Température d'utilisation	0°C/+50°C
Durée de vie (nbre cycles)	1 million
Alimentation DAS	24 Vcc/2,8 W
Alimentation confort	24 Vcc/48 W
Montage	Horizontal en applique à l'intérieur de la zone sécurisée

### LES +

- Déverrouillage issue de secours
- Passage intensif
- Contrôle autonome d'une porte ou d'un sas

### MODÈLES



Droit



Gauche

### CARACTÉRISTIQUES

- Type serrure à rupture de courant
- Réversible : droite/gauche
- Vitesse de verrouillage : 0,7 seconde
- Pêne/Course : acier Ø 19 mm/30 mm
- Résistance mécanique : 1500 daN (effort statique sur le point de verrouillage)
- Contact porte : ILS intégré à la serrure
- Rattrapage de jeu : jusqu'à 10 mm sur ouvrant voilé
- Sollicitation : 1 000 manœuvres par jour
- Finition : peinture thermolaquée
- Couleur : RAL 7035



Economie d'énergie



Eco-conception



Produit recyclable



Issue de secours