




UN COFFRE **CERTIFIÉ ET  
ULTRA-LÉGER** POUR LA  
PROTECTION DES  
ESPÈCES ET BIENS DE  
VALEUR A VOTRE  
DOMICILE OU VOTRE  
BUREAU

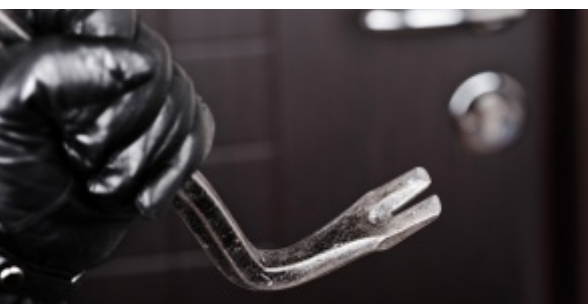

# CONSUL

## PROTECTION ANTI-EFFRACTION




### POINTS-CLÉS

- Installation facile : à performances égales, Consul est l'un des coffres-forts les plus légers du marché.
- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classes 0 à I (EN 1143-1).
- Porte en tôles d'acier de 10 mm pour une épaisseur totale de 35 mm.
- Caisse à double coque de 45 mm d'épaisseur avec matériau barrière anti-perforation entre les parois internes et externes.
- Pênes en acier de 25 mm de diamètre : trois sur l'axe horizontal et quatre sur l'axe vertical (2 vers le haut et 2 vers le bas).
- Porte en retrait et charnières invisibles : une surface lisse, esthétique et offrant moins de points d'attaque.
- Stockage de dossiers A4 possible à partir du modèle M-25.
- Deux choix de serrures :
  - serrure à clé (double panneton, 8 leviers) certifiée EN 1300 en classe A (deux clés de 90 mm fournies)
  - serrure électronique programmable certifiée EN 1300 en classe B (deux codes Utilisateur différents et retard d'ouverture).
- Livré avec son kit d'ancrage mural ou au sol pour une installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.

# CONSUL

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

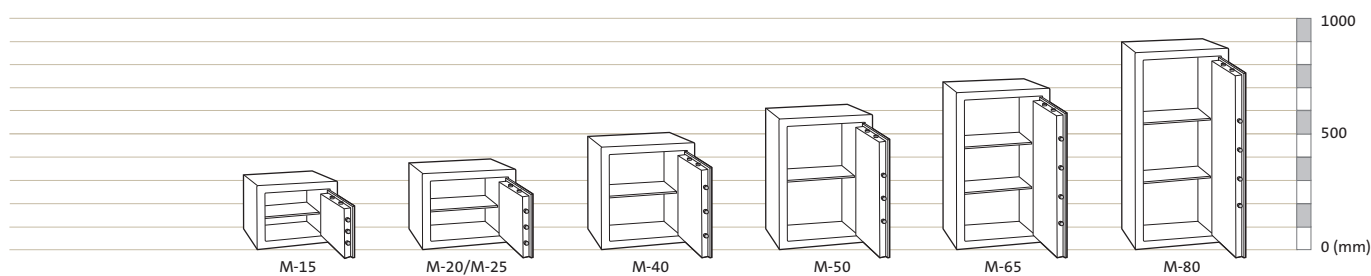

### CLASSE 0

| Modèle | Hauteur externe (mm) | Largeur externe (mm) | Prof. externe* (mm) | Hauteur interne (mm) | Largeur interne (mm) | Prof. interne (mm) | Volume (litres) | Poids net (kg) | Nb. d'étagères |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| M-15   | 280                  | 370                  | 350                 | 190                  | 280                  | 250                | 13              | 40             | 1              |
| M-25   | 330                  | 450                  | 400                 | 240                  | 360                  | 300                | 26              | 54             | 1              |
| M-40   | 450                  | 450                  | 400                 | 360                  | 360                  | 300                | 39              | 67             | 1              |
| M-50   | 570                  | 450                  | 400                 | 480                  | 360                  | 300                | 52              | 81             | 1              |
| M-65   | 690                  | 450                  | 400                 | 600                  | 360                  | 300                | 65              | 94             | 2              |

\* Dimension hors poignée.

### CLASSE I

| Modèle | Hauteur externe (mm) | Largeur externe (mm) | Prof. externe* (mm) | Hauteur interne (mm) | Largeur interne (mm) | Prof. interne (mm) | Volume (litres) | Poids net (kg) | Nb. d'étagères |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| M-20   | 330                  | 450                  | 330                 | 240                  | 360                  | 230                | 20              | 50             | 1              |
| M-25   | 330                  | 450                  | 400                 | 240                  | 360                  | 300                | 26              | 59             | 1              |
| M-40   | 450                  | 450                  | 400                 | 360                  | 360                  | 300                | 39              | 72             | 1              |
| M-50   | 570                  | 450                  | 400                 | 480                  | 360                  | 300                | 52              | 86             | 1              |
| M-65   | 690                  | 450                  | 400                 | 600                  | 360                  | 300                | 65              | 100            | 2              |
| M-80   | 850                  | 450                  | 400                 | 760                  | 360                  | 300                | 82              | 117            | 2              |

\* Dimension hors poignée.



### SERRURES EN OPTION

Serrure à clé certifiée EN 1300 en classe A (double panneton et 8 leviers). Deux clés de 90 mm sont fournies.



Les coffres de la gamme Consul sont certifiés par ECB-S (European Certification Board of Security) pour leur résistance à l'effraction selon la norme EN 1143-1.



Serrure électronique programmable par l'utilisateur certifiée EN 1300 en classe B (deux codes utilisateurs différents et fonction de retard d'ouverture).

Revendeur agréé :

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)